


Split pared Inverter Slide

ASG 9-12 UI LT



Nuevo diseño compacto y estilizado.

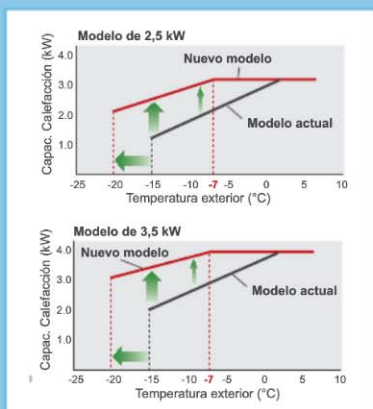

Mayor potencia en calefacción

- Diseño compacto y estilizado** Este elegante y estilizado diseño se consigue gracias al evaporador multicanal de alta densidad y su turbina de alta eficiencia.
- Mayor potencia en calefacción** La capacidad en calefacción se ha incrementado para condiciones exteriores adversas en baja temperatura. El funcionamiento óptimo de la unidad se mantiene en condiciones de hasta -10°C de temperatura exterior, aunque esta nueva gama puede llegar a trabajar a -20°C .
- Control de ahorro energético** El sensor humano detecta la presencia de personas en una habitación, de modo que la unidad trabaja con menor energía cuando está vacía. Cuando el usuario regresa a la habitación, la unidad reanuda su programa de funcionamiento automáticamente.



Gran ahorro energético gracias al sensor de movimiento.

Características técnicas

MODELOS		ASG 9 Ui-LT	ASG 12 Ui-LT
Potencia frigorífica	kcal/h	2.150 (774~3.010)	3.010 (946~3.440)
	W	2.500 (900~3.500)	3.500 (1.100~4.000)
Potencia calorífica	kcal/h	2.752 (774~4.644)	3.440 (946~5.590)
	W	3.200 (900~5.400)	4.000 (1.100~6.500)
Ratio Ahorro Energético	SEER (Frío)	8,50	8,50
	SCOP (Calor)	4,60	4,60
Clase Energética	(Frío/Calor)	A+++ / A++	A+++ / A++
Tensión/fases/frecuencia	V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo eléctrico	(Frío/Calor) kW	0,50/0,66	0,85/0,91
Intensidad absorbida	(Frío/Calor) A	2,6/3,3	4,0/4,3
Alimentación eléctrica		(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica		3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal aire u. interior	(min-max) m ³ /h	330/800	330/850
Caudal aire u. exterior	(max) m ³ /h	1.700	2.050
Presión sonora unidad interior	A/M/B/SQ dB (A)	42/36/32/21	43/37/32/21
Presión sonora unidad exterior	dB (A)	48	48
Dimensiones U. Interior	Ancho mm	870	870
	Fondo mm	185	185
	Alto mm	282	282
Dimensiones U. Exterior	Ancho mm	790	790
	Fondo mm	290	290
	Alto mm	540	620
Peso neto (U. Interior/U. Exterior)	kg	9,5/33	9,5/40
Diámetro tuberías frigoríficas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias Máximas (Total/Vertical)	m	20/15	20/15
Refrigerante	tipo	R410A	R410A
Precarga	m	15	15
Carga adicional	gr/m	20	20
Rango de funcionamiento	Refrigeración °C	-10 +43	-10 +43
	Calefacción °C	-20 +24	-20 +24

RESERVADOS LOS DERECHOS A MODIFICAR MODELOS Y DATOS TÉCNICOS



ASG 9/12 Ui-LT



ASG 9 Ui-LT



ASG 12 Ui-LT



Modelos

	ASG 9Ui-LT	ASG 12Ui-LT
Código	3NGG8675	3NGG8680
Potencia frío	2.150 kcal/h	3.010 kcal/h
Potencia calor	2.752 kcal/h	3.440 kcal/h